

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๙ เริ่มจาก บ้านนายอาคม อัคริ -
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากปลั๊กราง ชั้น ๓
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๔๐ ท่อน และบ่อพัก พร้อมคั้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๑ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า ๒๒๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลท่าขอนยาง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๖๑๓,๐๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)วางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก.....
.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๙ เมษายน ๒๕๖๗.....๒๕๖๗.....เป็นเงิน.....๕๕๕,๘๔๓.๑๒.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม.....
 - ๖.๒
 - ๖.๓
 - ๖.๔
 - ๖.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ ...นายภานุวัตร ภูวนารถ ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง หน.ฝ่ายการโยธา.....
 - ๗.๒ ...ว่าที่ร.ต.อภิชาติ สุราษฎร์ กรรมการกำหนดราคากลาง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง.....
 - ๗.๓ ...นางสาวปฐมา พุทธคยะนาถ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ.....
 - ๗.....

แบบสรุปประมาณการราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/2

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านหัวขัว หมู่ที่ 9 เริ่มจาก บ้านนายอาคม อัคริ - ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากปลีราง ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 240 ท่อน และบ่อพัก พร้อมคั้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 1 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 224 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าขอน

ยาง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคา/หน่วย XF_N	ราคากลาง
	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
1	งานดิน							
	- งานรื้อคอนกรีตพื้นทางเดิม	-	-	-	-	-	-	-
	- งานดินถมกลับ	ลบ.ม.	120.00	112.00	13,440.00	1.3642	152.79	18,334.85
	- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	12.00	551.17	6,614.04	1.3642	751.91	9,022.87
2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก) คั้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	224.00	327.44	73,347.34	1.3642	446.70	100,060.43
3	งานรอยต่อถนน				-		-	-
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	2.00	69.34	138.69	1.3642	94.60	189.19
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	8.00	48.83	390.68	1.3642	66.62	532.96
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	-	-	-	-	-
4	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากปลีรางชั้น 3 Ø 0.40 เมตร							
	- ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากปลีรางชั้น 3 Ø 0.40 เมตร	ท่อน	240.00	810.17	194,439.60	1.3642	1,105.23	265,254.50
	- บ่อพักพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อ Ø 0.40 เมตร	บ่อ	25.00	4,300.17	107,504.25	1.3642	5,866.29	146,657.30
5	งานซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค							
	- งานซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค	งาน	1.00	7,500.00	7,500.00	1.3642	10,231.50	10,231.50
	รวมงานก่อสร้างทาง				403,374.59			550,283.61
6	งานป้ายโครงการ							
	- งานป้ายถาวรโครงการ, ป้ายประชาสัมพันธ์	ชุด	1.00	4,075.29	4,075.29	1.3642	5,559.51	5,559.51
	รวมงานก่อสร้างทาง				4,075.29			5,559.51
								555,843.12
	ราคารวมเป็นตัวอักษร	ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบสามบาทสิบสองสตางค์					ขอใช้	555,843.12


1	ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างทาง			=	407,449.88	บาท	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	ค่า FACTOR = งานก่อสร้างงานทาง			=	1.3642		- เงินประกันผลงาน 0 %
3	ค่าก่อสร้าง			=	2,316.01	บาท/ม.	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม			=	-	บาท	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
2	ค่า FACTOR = งานก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม			=	-		
3	ค่าก่อสร้าง			=	-	บาท/ชุด	
* น้ำมัน 31.00 - 31.99 บาท							

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเลขที่ 48/2567 ลงวันที่ 26 มกราคม 2567

ลงชื่อ


ประธานคณะกรรมการ
(นายภาณุวัตร ภูวนารถ)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต.


(อภิชาติ สุราช)
ตรวจสอบ

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวปฐมา พุทธิคุณนาค)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

งานป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายถาวรแสดงรายละเอียดโครงการ

ป้ายโครงการ ขนาด 1.20 * 2.40 ม.

	งานป้าย	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/ หน่วย	รวมราคาวัสดุ	ค่าแรงงาน/ หน่วย	รวมค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	งานป้ายถาวรแสดงโครงการ								
	1.1 งานแผ่นเหล็กดำ ขนาด 1.20 * 2.40 ม.	1.00	แผ่น	950.00	950.00	142.50	142.50	1,092.50	
	1.2 งานเหล็กกลม 2 นิ้ว	1.00	ท่อน	638.00	638.00	95.70	95.70	733.70	
	1.3 งานเหล็กกล่อง 1 " * 1 "	9.60	ม.	31.23	299.81	4.68	44.97	344.78	
	1.4 งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	0.04	ลบ.ม.	2,000.00	80.00	306.00	12.24	92.24	
	1.5 งานดินชุด	0.04	ลบ.ม.		-	148.00	5.92	5.92	
	1.6 งานสีรองพื้นกันสนิม	1.55	ตร.ม.	30.00	46.50	35.00	54.25	100.75	
	1.7 งานสีน้ำมัน	1.55	ตร.ม.	30.00	46.50	38.00	58.90	105.40	
	1.8 งานอักษรตึกเกอร์ข้อความป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	800.00	800.00		-	800.00	
	รวม 1 งานป้ายถาวรแสดงโครงการ							3,275.29	
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์								
	2.1งานแผ่นไวนิลพร้อมโครงไม้ประชาสัมพันธ์แสดงโครงการขนาด 1.20 * 2.40 ม.	1.00	ป้าย	800.00	800.00			800.00	
	รวมงาน 2 ป้ายประชาสัมพันธ์								
	รวมงาน 1 และ 2							4,075.29	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเลขที่ 48/2567 ลงวันที่ 26 มกราคม 2567

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต.
(อภิชาติ สุราช)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ
ตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการ
(นายภานุวัตร ภูวนารถ)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ *นางสาวปฐมา พุทธคุณะนาถ* กรรมการ
(นางสาวปฐมา พุทธคุณะนาถ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

งานท่อระบายน้ำปากถนนราง คล.อัดแรงชั้น 3 Ø 0.40 ม.

- ขุดดิน	1.00	ลบ.ม.	@	112.00	บาท	=	112.00	บาท/ม.
- ค่าท่อ						=	450.00	บาท/ม.
- ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 คัน								
- ค่าขนส่งท่อขึ้น - ลง คัดเที่ยวละ 300.-บาท				(26.56*13)+300				
- ค่าขนส่ง	10.00	กม.	=	645.28		=	645.28	บาท/เที่ยวค่าขนส่ง
- ค่าขนส่งเฉลี่ย	=	20.17	ได้ 32 ท่อน/เที่ยว			=	20.17	บาท/ม.
- งานแผ่นพื้นคอนกรีตหนา 0.05 ม.รองพื้น					=	100.00	บาท / ม.	= 100.00 บาท/ม.
- ค่าวาง เรียง และยาแนว		=	128.00	ม.		=	128.00	บาท/ม.
- ค่าใช้จ่ายรวม						=	810.17	บาท/ม.
- ค่างานต้นทุน						=	810.17	บาท/ม.

ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา

0.15

ซม.

(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

คิดที่ กว้าง 1 ม. ยาว 10.00 ม.

ราคาน้ำมัน 30.00 - 30.99 บาท

ถนนกว้าง 1.00 ม. ยาว 240.00 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาณ 36.0000 ลบ.ม. หักลบข้อหัก

- คิดที่ 1 แผง กว้าง 1.00 ม. ยาว 10.00 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาณ 1.4550 ลบ.ม.
(คิดตามปริมาณคอนกรีต ปรับลดร่องระบายน้ำ)

- ใช้ตะแกรงเหล็ก ขนาด กว้าง 1.00 X 10.00 ม. = 10.00 ตร.ม.

- ปริมาณงานทั้งโครงการ = 36.00 ลบ.ม.

- ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000 บาท / 5,000.00 ลบ.ม. 150,000 / 5,000.00 = 30.00 บาท/ลบ.ม.

- กรณีที่ปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.

- ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 1,960.00 + 30.00 = 1,990.00 บาท/ลบ.ม.

- ค่าคอนกรีตสำเร็จรูป 1,960.00 = 1,960.00 บาท/ลบ.ม.

- คิดจากพื้นที่ ความหนา = 1.46 ตร.ม.

- ปริมาตรคอนกรีต = 1.4550 X 15.00 / 100.00 = 1.46 ลบ.ม.

คิดจากเทคอนกรีตปรับลดจากร่องน้ำ

- ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 1.46 ลบ.ม. @ 1,960.00 = 2,851.80 บาท

* เริ่มต้นผลรวม กรณีคอนกรีตสำเร็จรูป

ค่าขนส่งคอนกรีต กม. (ปกติคิดให้ L/4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต.....)

= X X = - บาท

- ค่าตะแกรงเหล็ก 10.00 ตร.ม. X 20.00 บาท/ตร.ม. = 200.00 บาท

*

- ค่าวางเหล็กตะแกรงเหล็ก 10.00 ตร.ม. X 5.00 บาท/ตร.ม. = 50.00 บาท

*

- ค่าแบบเหล็ก(งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง) = - X 1 ม.

*

= - บาท

*

- ค่าปูผิวถนนคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวถนนคอนกรีต) = 1.46 X 12.12 ตร.ม.

*

= 17.63 บาท

*

- ค่าบ่มคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต) = 10.00 X 9.41 ตร.ม.

*

= 94.10 บาท

*

- ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต = 1.46 ตร.ม. X บาท/ตร.ม. = - บาท

ขัดหยาบใช้เครื่องขัดไม่ได้ทำ

*ค่าใช้จ่ายรวม = 3,274.43 บาท

* ค่างานต้นทุน = 3,274.43 / 10.00 = 327.44 บาท/ตร.ม.

- ค่าวัสดุยาง AC-60/70ที่แหล่ง (กระทรวงพาณิชย์)			=	21,900.00 บาท/ตัน			
- ค่าขนส่งยางถึงหน้างาน(ขนส่งเกิน 488.04กม.คิด 2.58 บาท/ฟ	488.04 กม.		=	2.50 บาท/ตัน	1,220.10 บาท/ตัน	10 ล้อ	
... รวมค่าขนส่งยางถึงหน้างานทั้งสิ้น			=	23,120.10 บาท/ตัน			
- ยาง 1 ตัน มี 1,000 ลิตรๆละ			=	23.120 บาท/ลิตร			
....รอยต่อความยาว 1 เมตร ใช้ยาง	0.0005 ลิตร/เมตร		=	0.012 บาท/เมตร			
- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	1.00 ม	@	14.77	บาท/ม.	=	14.77	บาท
- แผ่นโฟมหนา 1 ซม.			=	บาท/แผ่น			
.....แผ่นโฟมหนา 1 ซม.กว้าง 0.60 ยาว 1.20 ม.1 แผ่น ตัด 0.15 ม. ได้ 4.80 ม.			=	- บาท/เมตร			
รวมค่างานต้นท่นรอยต่อความยาว	1.00 ม.				=	50.07	บาท

รอยต่อตามขวาง Contraction Joint	(รอยต่อตามขวาง @ 5.00 ม.)	ใช้ RB 15 มม.				=24552.81/72.10 =340.53บาท/เส้น
- คิดจากความยาว 1.00 ม.		ราคา	24,552.81	13.87 กก/เส้น = 72.10 เส้น / 340.53 บาท		
- เหล็ก RB 15 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม.	= 2.00	ท่อน/	0.50 ม.	=	1.00 ม.	
=340.53/10 =		340.53	@	34.05 บาท/ม.	34.05	บาท
- ค่าวัสดุยาง AC-60/70ที่แหล่ง (กระทรวงพาณิชย์)		=	21,900.00 บาท/ตัน			
- ค่าขนส่งยางถึงหน้างาน(ขนส่งเกิน 488.04กม.คิด 2.58 บาท/ฟ	488.04 กม.	=	2.50 บาท/ตัน	1,220.10 บาท/ตัน	10 ล้อ	
... รวมค่าขนส่งยางถึงหน้างานทั้งสิ้น		=	23,120.10 บาท/ตัน			
- ยาง 1 ตัน มี 1,000 ลิตรๆละ		=	23.120 บาท/ลิตร			
....รอยต่อความยาว 1 เมตร ใช้ยาง	0.0005 ลิตร/เมตร	=	0.012 บาท/เมตร			
- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	1.00 ม	@	14.77	บาท/ม.	=	14.77 บาท
- แผ่นโฟมหนา 1 ซม.		=		บาท/แผ่น		
.....แผ่นโฟมหนา 1 ซม.กว้าง 0.60 ยาว 1.20 ม.1 แผ่น ตัด 0.15 ม. ได้ 4.80 ม.		=	-	บาท/เมตร		
รวมค่างานต้นท่นรอยต่อความยาว	1.00 ม.				=	48.83 บาท

รอยต่อตามขวาง Expansion Joint	@ 50 ม.	ใช้ RB 19 มม.				=24552.811/45 =545.61 บาท/เส้น
- คิดจากความยาว 1.00 ม.		ราคา	24,552.81	22.26 กก/เส้น = 45 เส้น / 545.61 บาท		

- งานท่อระบายน้ำปากถนนราง คสล.อัดแรงชั้น 3 Ø 0.40 ม.

- ขุดดิน	1.00	ลบ.ม.	@	112.00	บาท	=	112.00	บาท/ม.
- ค่าท่อ						=	450.00	บาท/ม.
- ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ตัน								
- ค่าขนส่งขึ้น - ลง คัดเทียวละ 300.-บาท				(26.56*13)+300				
- ค่าขนส่ง	10.00	กม.	=	645.28		=	645.28	บาท/เทียวค่าขนส่ง
- ค่าขนส่งเฉลี่ย	=	20.17	ได้ 32 ท่อน/เทียว			=	20.17	บาท/ม.
- งานแผ่นพื้นคอนกรีตหนา 0.05 ม.รองพื้น					=	100.00	บาท / ม.	= 100.00 บาท/ม.
- ค่าวาง เรียง และยาแนว			=	128.00	ม.	=	128.00	บาท/ม.
- ค่าใช้จ่ายรวม						=	810.17	บาท/ม.
- ค่างานต้นทุน						=	810.17	บาท/ม.

รายละเอียดรายการคิดต้นทุนงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ราคาน้ำมัน 31.00 - 31.99

- งานวางป่าและชุดต่อ

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขนาดเบา)	ค่างาน ตร.ม. ละ	=	1.74 บาท
- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขนาดกลาง)	ค่างาน ตร.ม. ละ	=	3.70 บาท
- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขนาดหนัก)	ค่างาน ตร.ม. ละ	=	5.56 บาท

หมายเหตุ

งานวางป่าชุดต่อขนาดเบา

มีเฉพาะการลากวางวัชพืชเท่านั้น

งานวางป่าชุดต่อขนาดกลาง

มีการลากวางวัชพืชเท่านั้น และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานวางป่าชุดต่อขนาดหนัก

มีการตัดโค่นต้นไม้ ชุดต่อ ลากวางวัชพืช และ ปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

- งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต

- ค่าวัสดุ		=	390.00 บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน (6 ล้อ)	10 กม.	=	49.17 บาท
- งานปรับเกลี่ยทรายรองใต้คอนกรีต		=	112.00 บาท/ลบ.ม.
รวม		=	551.17 บาท/ลบ.ม.

- งานดินถมปรับพื้นที่

- ค่าวัสดุที่บ่อ		=	15.00 บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน (6 ล้อ)	10 กม.	=	49.17 บาท
- งานปรับเกลี่ย		=	15.00 บาท/ลบ.ม.
รวม		=	79.17 บาท/ลบ.ม.

- งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม

- ค่าวัสดุลูกรังที่บ่อ		=	80.00 บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน (6 ล้อ)	25 กม.	=	117.92 บาท
- งานปรับเกลี่ย		=	20.00 บาท/ลบ.ม.
รวม		=	217.92 บาท/ลบ.ม.

- เหล็ก RB 19 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม.	=	2.00	ท่อน/	0.50	ม.	=	1.00	ม.
	=545.61/10 =		545.61	@	54.56	บาท/ม.	54.56	บาท
- ค่าวัสดุยาง AC-60/70ที่แหล่ง (กระทรวงพาณิชย์)			=	21,900.00	บาท/ตัน			
- ค่าขนส่งยางถึงหน้างาน(ขนส่งเกิน 488.04กม.คิด 2.58 บาท/ต	488.04 กม.		=	2.50	บาท/ตัน	1,220.10	บาท/ตัน	10 ล้อ
... รวมค่าขนส่งยางถึงหน้างานทั้งสิ้น			=	23,120.10	บาท/ตัน			
- ยาง 1 ตัน มี 1,000 ลิตรๆละ			=	23.120	บาท/ลิตร			
....รอยต่อความยาว 1 เมตร ใช้ยาง	0.0005 ลิตร/เมตร		=	0.012	บาท/เมตร			
- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	1.00 ม	@	14.77	บาท/ม.		=	14.77	บาท
- แผ่นโฟมหนา 1 ซม.			=		บาท/แผ่น			
.....แผ่นโฟมหนา 1 ซม.กว้าง 0.60 ยาว 1.20 ม.1 แผ่น ตัด 0.15 ม. ได้ 4.80 ม.			=	-	บาท/เมตร			
รวมค่างานต้นทุนรอยต่อความยาว	1.00 ม.					=	69.34	บาท

งานบ่อพัก คสล. พร้อมผาปิด คสล. (ค่าวัสดุ/บ่อ) ท่อคอนกรีต Dia 0.40 ม.

- งานเหล็กเสริมงานทาง ผีเสื้อ 10% งานอาคาร ผีเสื้อ 5%,7%,9%,11%,13%,15%,15% (< Dia. 0.40 m.)

- งานทรายหยาบรองพื้น	0.04	ลบ.ม.	550.64	22.03	บาท
- งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.05 ม.		ลบ.ม.		-	บาท
- งานคอนกรีต 1:2:4	0.50	ลบ.ม.	1,960.00	980.00	บาท
- งานไม้แบบ(2)(น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.)	8.64	ตร.ม.	226.00	1,952.64	บาท
- งานเหล็กเสริม RB 9 SR 24(<100 t.)	37.72	กก.	24.63	928.90	บาท
- งานเหล็กเสริม DB12 SD 30(<100 t.)	-	กก.	22.59	-	บาท
- งานเหล็ก L 40 x 40 x 4 mm.(กทม.)2.42 kg./m.	14.52	กก./เส้น	25.91		บาท/กก.
กทม. ระยะทาง 482 กม.=560.83+(2.81*282)			0.000		บาท/กก.
ราคาวัสดุที่หน้างาน			25.91		บาท/กก.
ค่าเหล็ก L 40 x 40 x 4 mm =	16.08	กก./บ่อ	25.91	416.58	บาท
- งานเหล็กแผ่นเรียบดำ 12 x 100 mm.	-	กก./บ่อ	27.22	-	บาท
- งานเหล็กแผ่นเรียบดำ 9 x 100 mm.	-	กก./บ่อ	27.22	-	บาท
- งานเหล็กแผ่นเรียบดำ 9 x 75 mm.	-	กก./บ่อ	27.22	-	บาท
ราคา/บ่อ				4,300.15	บาท
ใช้เพียง				4,300.15	

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด มหาสารคาม เดือน มีนาคม ปี 2567

เผยแพร่ 05 เมษายน 2567 / 11:08:23 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม โทร. 04 371 1073

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	มีนาคม (ราคา : บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,870.00
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,920.00
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,960.00
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,000.00
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,040.00
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,080.00
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,120.00
8	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.94
9	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	2.80
10	อิฐโปรง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	ก้อน	1.15
11	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 6 มม.	ตัน	24,194.55

12	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	24,626.23
13	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	24,750.94
14	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	24,552.81
15	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	24,552.81
16	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	26,205.61
17	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.10 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	23,400.00
18	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	22,592.71
19	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	22,370.28
20	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	22,418.57
21	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	22,412.15
22	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	40.39
23	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	376.17
24	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	595.64
25	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 26.0 กก.	ท่อน	616.83
26	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	643.93
27	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	953.58
28	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	771.03

82	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	44.38
83	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	133.64
84	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	238.32
85	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	457.94
86	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	ท่อน	170.00
87	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	260.00
88	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	450.00
89	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ท่อน	750.00
90	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.	ท่อน	960.00
91	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	ท่อน	350.00
92	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	450.00
93	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	680.00
94	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ท่อน	1,500.00
95	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.	ท่อน	2,500.00
96	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม.	ท่อน	3,350.00
97	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ศก. 10 ซม.	ท่อน	80.00
98	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ศก. 15 ซม.	ท่อน	187.29
99	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ศก. 20 ซม.	ท่อน	305.14

154	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ราชสีห์แดง เพาเวอร์แมกซ์	ตัน	2,467.29
155	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา นกอินทรี	ตัน	2,346.26
156	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ทีพีไอ (เขียว)	ตัน	2,941.12
157	ฟลินท์เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตรา เซลล์	กระป๋อง	290.00
158	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตรา ท่อน้ำไทย	กระป๋อง	136.52
159	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	390.00
160	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	520.00
161	หินย่อย เบอร์ 1	ลบ.ม.	850.00
162	หินย่อย เบอร์ 2	ลบ.ม.	850.00
163	ก๊อกน้ำทองเหลือง (ผอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	84.09
164	ก๊อกน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	108.44
165	ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตรา ชันนา	อัน	100.00
166	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	144.05
167	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตรา ชันนา	อัน	145.00
168	ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะคริลิค ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	194.50
169	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 50 ซม. ศก. 80 ซม.	อัน	215.00
170	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 80 ซม.	อัน	150.00
171	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,130.84



หน้าหลัก

เกี่ยวกับเรา

นักลงทุนสัมพันธ์

ผลิตภัณฑ์และบริการ

โอกาสทางธุรกิจ

การพัฒนาที่ยั่งยืน

ข่าวสาร

ติดต่อเรา



TH | EN

*ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วันที่ - เวลา	ดีเซล Diesel	Diesel B7 ดีเซล	Gasohol E85 เบนซินที่มีเอชเอชดี	Gasohol E20 เบนซินที่มีเอชเอชดี	Gasohol 91 เบนซินที่มีเอชเอชดี	Gasohol 95 เบนซินที่มีเอชเอชดี
27-04-2567 05:00	31.50	31.50	38.55	38.80	39.84	40.91
23-04-2567 05:00	31.50	31.50	38.15	38.40	39.44	40.51
20-04-2567 00:00	31.50	31.50	38.55	38.80	39.44	40.91
18-04-2567 05:00	31.00	31.00	38.55	38.80	39.44	40.91
06-04-2567 05:00	31.00	31.00	38.15	38.40	39.04	40.51
04-04-2567 05:00	30.50	30.50	38.15	38.40	39.04	40.51
03-04-2567 05:00	30.50	30.50	37.75	38.00	38.64	40.11

ก่อนหน้า



ถัดไป



ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย					
≤ 5	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370
80	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336
90	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057
160	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997
240	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951
270	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900
400	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841
> 700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

หมายเหตุ

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทันทที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

66m

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบบาซุตตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.52	0.22	0.28	1.74	1.80
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.15	0.55	0.69	3.70	3.84
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.78	0.78	0.98	5.56	5.76
2	งานดินคันทาง						
	ชุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.47	3.51	4.39	21.98	22.86
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	35.59	10.80	13.50	46.39	49.09
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ชุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.59	3.06	3.83	21.65	22.42
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.66	1.70	2.13	8.36	8.79
	หินผุ - ชุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	29.72	3.34	4.18	33.06	33.90
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.63	5.18	6.48	40.81	42.11
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.34	4.66	5.83	68.00	69.17
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	58.64	19.00	23.75	77.64	82.39
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง						
	ชุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.86	6.52	8.15	32.38	34.01
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.38	1.46	1.83	9.84	10.21
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.70	12.96	16.20	55.66	58.90
5	งานไหล่ทางลูกกรง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.77	2.75	3.44	18.52	19.21
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	50.86	20.90	26.13	71.76	76.99
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.65	4.20	5.25	24.85	25.90
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	62.39	25.71	32.14	88.10	94.53
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	6.50	1.66	2.08	8.16	8.58
8	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรง 10 ซม.	ตร.ม.	8.93	2.11	2.64	11.04	11.57
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.89	3.38	4.23	14.27	15.12
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.71	1.75	2.19	11.46	11.90
9	งานลาดยางโพรมีไคต์	ตร.ม.	6.79	0.62	0.78	7.41	7.57
10	งานลาดยางแทคไคต์	ตร.ม.	6.29	0.88	1.10	7.17	7.39
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.68	2.21	2.76	16.89	17.44
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	20.28	3.05	3.81	23.33	24.09
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	30.16	4.54	5.68	34.70	35.84
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	44.17	6.64	8.30	50.81	52.47
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.83	0.49	0.61	2.32	2.44
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.52	0.68	0.85	3.20	3.37
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.75	1.00	1.25	4.75	5.00
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.49	1.47	1.84	6.96	7.33

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	377.22	16.77	20.96	393.99	398.18
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไหม้ไค้ด	ตร.ม.	12.36	2.82	3.53	15.18	15.89
	บนผิวแตกไค้ด	ตร.ม.	9.57	2.28	2.85	11.85	12.42
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	163.64	35.15	43.94	198.79	207.58
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.16	1.74	2.18	14.90	15.34
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.25	1.92	2.40	12.17	12.65
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.10	2.53	3.16	23.63	24.26
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.38	2.39	2.99	14.77	15.37
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.35	1.06	1.33	9.41	9.68
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	33.13	11.03	13.79	44.16	46.92
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	41.75	5.29	6.61	47.04	48.36
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	36.44	11.03	13.79	47.47	50.23
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	41.75	5.29	6.61	47.04	48.36
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.03	5.92	7.40	28.95	30.43
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.79	7.39	9.24	36.18	38.03
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.38	9.86	12.33	48.24	50.71
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.06	11.83	14.79	57.89	60.85
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.45	2.07	2.59	12.52	13.04
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.40	0.39	0.49	2.79	2.89
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	44.71	5.86	7.33	50.57	52.04
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	60.94	7.39	9.24	68.33	70.18
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	73.82	8.11	10.14	81.93	83.96
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	89.50	9.00	11.25	98.50	100.75
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.83	1.97	2.46	12.80	13.29
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.64	2.30	2.88	14.94	15.52



ค้นหาสิ่งที่ต้องการที่นี่



เข้าสู่ระบบ



หมวดหมู่สินค้า

สินค้าตามแบรนด์

ที่ตั้งสาขาไทวัสดุ


แคตตาล็อก

vFix ช่างมือ 1

โปรโมชั่นบัตรเครดิต

โปรโมชั่นประจำเดือน

เหล็ก > เหล็กเพื่องานฐานราก

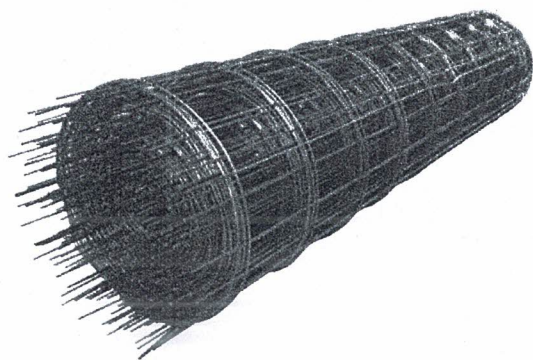

-36%

WIRE MESH

ไวร์เมช WMI รุ่น 4.0 มม. (ตาห่าง 20 x 20 ซม.) ขนาด 2 x 50 เมตร ฟันปลายสี่เหลี่ยม

★★★★★ (5)

ผลิตจากลวดเหล็กรีดเย็นคุณภาพดี ทอติดกันเป็นพื้นด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ จุดเชื่อมทุกจุดแข็งแรงสม่ำเสมอ เหมาะใช้ในงานคอนกรีตเสริมเหล็กแทนการผูกเหล็กเส้นธรรมดา ช่วยให้ประหยัดเวลา งานเสร็จเร็วขึ้น

รหัสสินค้า : 60144504

เส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.)

2.8 มม. 3 มม. 3.4 มม. 3.8 มม. **4 มม.** 6 มม.

ขนาด (กxย) (ม.)

2.0 x 25 ม. **2.0 x 50 ม.** 2.5 x 50 ม.

ขนาดตาห่าง(ซม.)

10 x 30 ซม. **20 x 30 ซม.** 25 x 25 ซม.

แชร์ :

฿ **2,609** /EACH

ราคาเดิม 4,136.00

จำนวน :

- 1 +


The 1 คุณจะได้รับ ≈ 52 คะแนน

☒ รายการโปรด

☐ เปรียบเทียบ

☒ ดูสาขาที่มีสินค้านี้

สินค้าที่มักจะซื้อด้วยกัน

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีพลาตาดียง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.72	19.21	41	136.61	191.26	81	267.56	374.59
2	15.54	21.75	42	139.88	195.84	82	270.84	379.17
3	17.36	24.30	43	143.16	200.42	83	274.11	383.75
4	19.17	26.84	44	146.43	205.00	84	277.40	388.36
5	20.99	29.39	45	149.70	209.58	85	280.67	392.93
6	22.81	31.93	46	152.98	214.17	86	283.93	397.50
7	25.30	35.42	47	156.26	218.76	87	287.21	402.09
8	28.57	40.00	48	159.53	223.34	88	290.48	406.67
9	31.84	44.58	49	162.80	227.92	89	293.75	411.25
10	35.12	49.17	50	166.08	232.51	90	297.04	415.85
11	38.39	53.75	51	169.35	237.09	91	300.32	420.44
12	41.67	58.33	52	172.62	241.67	92	303.58	425.02
13	44.94	62.92	53	175.89	246.25	93	306.84	429.58
14	48.21	67.50	54	179.17	250.84	94	310.12	434.17
15	51.49	72.08	55	182.45	255.42	95	313.42	438.79
16	54.76	76.67	56	185.72	260.01	96	316.67	443.34
17	58.04	81.25	57	188.99	264.59	97	319.94	447.92
18	61.31	85.83	58	192.26	269.16	98	323.23	452.53
19	64.58	90.42	59	195.53	273.75	99	326.51	457.11
20	67.86	95.00	60	198.81	278.34	100	329.76	461.67
21	71.13	99.58	61	202.09	282.93	101	333.04	466.26
22	74.40	104.17	62	205.37	287.51	102	336.34	470.87
23	77.68	108.75	63	208.64	292.09	103	339.61	475.46
24	80.95	113.33	64	211.91	296.67	104	342.87	480.01
25	84.23	117.92	65	215.19	301.27	105	346.14	484.59
26	87.50	122.50	66	218.46	305.84	106	349.43	489.20
27	90.77	127.08	67	221.73	310.43	107	352.70	493.77
28	94.05	131.67	68	225.00	315.01	108	355.98	498.37
29	97.32	136.25	69	228.28	319.60	109	359.24	502.94
30	100.59	140.83	70	231.56	324.18	110	362.52	507.52
31	103.87	145.42	71	234.84	328.77	111	365.81	512.14
32	107.14	150.00	72	238.11	333.35	112	369.08	516.71
33	110.42	154.59	73	241.38	337.93	113	372.36	521.31
34	113.69	159.17	74	244.64	342.50	114	375.61	525.86
35	116.97	163.75	75	247.93	347.10	115	378.88	530.44
36	120.24	168.34	76	251.19	351.67	116	382.17	535.04
37	123.51	172.92	77	254.47	356.25	117	385.42	539.59
38	126.79	177.50	78	257.74	360.83	118	388.69	544.17
39	130.06	182.08	79	261.01	365.42	119	391.97	548.76
40	133.34	186.67	80	264.29	370.00	120	395.27	553.38

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	398.54	557.95	148	486.97	681.75	175	575.37	805.52
122	401.82	562.55	149	490.23	686.33	176	578.57	810.00
123	405.06	567.08	150	493.52	690.92	177	581.89	814.64
124	408.37	571.72	151	496.73	695.42	178	585.22	819.31
125	411.64	576.30	152	500.04	700.05	179	588.45	823.83
126	414.93	580.90	153	503.27	704.58	180	591.69	828.36
127	418.17	585.44	154	506.60	709.25	181	594.94	832.91
128	421.43	590.00	155	509.86	713.81	182	598.32	837.64
129	424.70	594.58	156	513.14	718.39	183	601.59	842.22
130	427.98	599.18	157	516.42	722.99	184	604.87	846.81
131	431.29	603.80	158	519.72	727.61	185	608.03	851.25
132	434.54	608.36	159	522.94	732.11	186	611.33	855.87
133	437.81	612.93	160	526.26	736.76	187	614.65	860.51
134	441.09	617.53	161	529.50	741.30	188	617.97	865.16
135	444.39	622.14	162	532.75	745.85	189	621.17	869.64
136	447.63	626.68	163	536.02	750.42	190	624.52	874.33
137	450.89	631.24	164	539.29	755.01	191	627.74	878.84
138	454.23	635.92	165	542.58	759.61	192	630.98	883.37
139	457.44	640.42	166	545.88	764.23	193	634.35	888.09
140	460.74	645.04	167	549.19	768.87	194	637.61	892.65
141	463.98	649.58	168	552.41	773.38	195	640.87	897.22
142	467.31	654.24	169	555.75	778.05	196	644.14	901.80
143	470.58	658.81	170	558.99	782.59	197	647.42	906.39
144	473.86	663.40	171	562.24	787.14	198	650.72	911.00
145	477.08	667.91	172	565.51	791.71	199	653.87	915.42
146	480.39	672.54	173	568.78	796.30	200	657.19	920.06
147	483.63	677.08	174	572.07	800.90	201- 3.29 4.60 1000 ต่อ กม. ต่อ กม. @		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.29 บาท/ตัน

4.60 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

31.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.18	11.45	41	105.01	147.02	81	206.28	288.79
2	10.04	14.06	42	107.54	150.56	82	208.71	292.20
3	11.92	16.68	43	110.06	154.09	83	211.27	295.78
4	13.78	19.30	44	112.60	157.64	84	213.84	299.37
5	15.66	21.92	45	115.12	161.17	85	216.42	302.99
6	17.52	24.53	46	117.66	164.73	86	218.89	306.44
7	19.39	27.15	47	120.18	168.26	87	221.36	309.90
8	21.50	30.10	48	122.72	171.81	88	223.97	313.56
9	24.03	33.64	49	125.23	175.33	89	226.46	317.05
10	26.56	37.19	50	127.76	178.87	90	228.96	320.55
11	29.09	40.73	51	130.31	182.43	91	231.61	324.26
12	31.62	44.27	52	132.82	185.95	92	234.13	327.79
13	34.15	47.81	53	135.36	189.50	93	236.66	331.33
14	36.68	51.35	54	137.90	193.06	94	239.20	334.88
15	39.21	54.89	55	140.42	196.58	95	241.60	338.23
16	41.74	58.44	56	142.94	200.12	96	244.15	341.81
17	44.27	61.98	57	145.48	203.68	97	246.71	345.40
18	46.80	65.52	58	148.04	207.26	98	249.29	349.01
19	49.33	69.07	59	150.55	210.77	99	251.88	352.63
20	51.86	72.61	60	153.08	214.31	100	254.30	356.02
21	54.39	76.15	61	155.62	217.87	101	256.91	359.67
22	56.93	79.70	62	158.18	221.45	102	259.35	363.09
23	59.45	83.23	63	160.68	224.95	103	261.97	366.76
24	61.98	86.78	64	163.19	228.47	104	264.43	370.20
25	64.52	90.33	65	165.72	232.00	105	267.07	373.90
26	67.05	93.87	66	168.26	235.56	106	269.54	377.35
27	69.58	97.41	67	170.81	239.13	107	272.01	380.82
28	72.11	100.96	68	173.29	242.61	108	274.49	384.29
29	74.63	104.48	69	175.87	246.22	109	277.18	388.05
30	77.17	108.04	70	178.38	249.74	110	279.68	391.55
31	79.69	111.56	71	180.91	253.27	111	282.18	395.05
32	82.23	115.12	72	183.44	256.81	112	284.69	398.57
33	84.76	118.67	73	185.98	260.38	113	287.21	402.09
34	87.30	122.22	74	188.54	263.96	114	289.73	405.62
35	89.81	125.74	75	191.02	267.42	115	292.26	409.17
36	92.35	129.29	76	193.60	271.04	116	294.80	412.72
37	94.89	132.84	77	196.09	274.53	117	297.35	416.29
38	97.42	136.39	78	198.60	278.03	118	299.91	419.87
39	99.95	139.93	79	201.22	281.70	119	302.47	423.46
40	102.47	143.46	80	203.74	285.24	120	305.04	427.06

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	307.38	430.33	148	375.78	526.09	175	444.29	622.01
122	309.96	433.94	149	378.24	529.53	176	446.90	625.66
123	312.55	437.58	150	381.07	533.50	177	449.51	629.31
124	315.16	441.22	151	383.54	536.96	178	451.60	632.24
125	317.51	444.51	152	386.02	540.42	179	454.21	635.90
126	320.13	448.18	153	388.50	543.89	180	456.84	639.57
127	322.76	451.86	154	390.98	547.37	181	459.47	643.26
128	325.12	455.17	155	393.47	550.85	182	462.11	646.95
129	327.76	458.87	156	395.96	554.34	183	464.75	650.65
130	330.42	462.58	157	398.45	557.83	184	466.84	653.58
131	332.79	465.91	158	401.37	561.92	185	469.50	657.30
132	335.46	469.65	159	403.88	565.44	186	472.16	661.02
133	337.85	472.99	160	406.40	568.96	187	474.83	664.76
134	340.54	476.75	161	408.92	572.49	188	476.92	667.68
135	342.93	480.11	162	411.45	576.02	189	479.59	671.43
136	345.33	483.46	163	413.98	579.57	190	482.28	675.19
137	348.04	487.26	164	416.51	583.12	191	484.97	678.96
138	350.45	490.63	165	419.06	586.68	192	487.06	681.89
139	353.18	494.45	166	421.60	590.25	193	489.77	685.67
140	355.60	497.84	167	424.16	593.82	194	492.48	689.47
141	358.02	501.23	168	426.72	597.41	195	495.20	693.28
142	360.78	505.09	169	428.81	600.33	196	497.29	696.21
143	363.21	508.49	170	431.37	603.92	197	500.02	700.03
144	365.64	511.90	171	433.94	607.52	198	502.76	703.86
145	368.43	515.81	172	436.52	611.13	199	504.85	706.79
146	370.88	519.23	173	439.11	614.75	200	507.60	710.64
147	373.33	522.66	174	441.70	618.38	201- 2.54 3.55 1000 ต่อ กม. ต่อ กม. @		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.54 บาท/ตัน

3.55 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

31.50 บาท/ลิตร