

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าขนอย

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง.....

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๕๐,๐๐๐ บาท.....

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าขนอย. อาคาร
ชั้นเดียว มีขนาดพื้นที่ ๒๐๑ ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าขนอย)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๗๕๘,๗๓๑.๕๓ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ป.ร.๔ จำนวน ๕ แผ่น.....

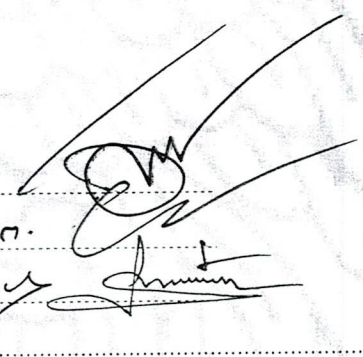
๖.๒ แบบ ป.ร.๕(ก) จำนวน ๑ แผ่น.....


๖.๓ แบบ ป.ร.๕(ข) จำนวน ๑ แผ่น.....

๖.๔ แบบ ป.ร.๖ จำนวน ๑ แผ่น.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายไพรัตน์ หัตถ์ศรี ประธานกรรมการ.....

๗.๒ ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ สุราษ กรรมการ 

๗.๓ พันจ่าโท กล เทียมเทศแก้ว กรรมการ 

๗.๔
.....

๗.๕
.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าขอนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าขอนยางเทศบาลตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

แบบเลขที่ ๖๔-๕๓๒๐๓-๐๘ แบบ ปร.๔ ,แบบ ปร.๕ก และแบบ ปร.๕ข ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าขอนยาง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ เดือน ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร	๗๔๐,๓๗๑.๕๓	
๒	งานครุภัณฑ์	๑๘,๓๖๐.๐๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	๗๕๘,๗๓๑.๕๓	
	ราคากลาง	๗๕๘,๗๓๑.๕๓	
	ราคากลาง (ตัวอักษร)	เจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดบาทห้าสิบสามสตางค์	

(ลงชื่อ)

(นายไพรัตน์ ทิพนศรี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พันจ่าโท.....

(กมล เทียมเทศแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ว่าที่ ร.ต.

(อภิชาติ สุราช)

กรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าขนอนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าขนอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

แบบเลขที่ ๖๔-๕๓๒๐๓-๐๘

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าขนอนยาง

คำนวณราคากลาง โดย พันจ่าโท กล เทียมเทศแก้ว, ว่าที่ ร.ต.อภิชาติ สุราช, นายไพรัตน์ ทิศนศรี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานดิน								
	ถมดินพร้อมปรับเกลี่ย	๖๐.๐	ลบ.ม.	๕๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	๕,๙๔๐.๐๐	๘,๙๔๐.๐๐	สื่ยม ๖ และ ม. ๑๐
	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	๕๓.๐	ลบ.ม.			๑๒๕.๐๐	๖,๖๒๕.๐๐	๖,๖๒๕.๐๐	บข.
	ทรายหยาบรองพื้น	๓.๐	ลบ.ม.	๓๕๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๙๑.๐๐	๒๗๓.๐๐	๑,๓๒๓.๐๐	พานิษฐ์+บข.
๒	งานโครงสร้าง								
	๒.๑ งานแบบหล่อ								
	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป ๘๐ % พร้อมไม้คร่าว (๖๕.๔๓ ตร.ม.)	๕๒.๓	ตร.ม.	๖๓๗.๐๐	๓๓,๓๒๗.๘๔	๑๓๓.๐๐	๘,๖๙๘.๒๐	๔๒,๐๒๖.๐๔	บข.
	๒.๒ งานคอนกรีต								
	คอนกรีตโครงสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ กก./ตร.ซม.)	๖.๔	ลบ.ม.	๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๗๒๐.๐๐	๓๙๑.๐๐	๒,๔๘๖.๗๖	๑๕,๒๐๖.๗๖	พานิษฐ์+บข.
	คอนกรีตกรวดนอก(คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ กก./ตร.ซม.)	๔.๔	ลบ.ม.	๒,๐๐๐.๐๐	๘,๘๐๐.๐๐	๓๙๑.๐๐	๑,๗๒๐.๔๐	๑๐,๕๒๐.๔๐	พานิษฐ์+บข.
	คอนกรีตกรวดภายใน(คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ กก./ตร.ซม.)	๑๔.๐	ลบ.ม.	๒,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	๓๙๑.๐๐	๕,๕๗๔.๐๐	๓๓,๕๗๔.๐๐	พานิษฐ์+บข.
	คอนกรีตตอม่อ(คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ กก./ตร.ซม.)	๓.๖	ลบ.ม.	๒,๐๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๓๙๑.๐๐	๑,๔๐๗.๖๐	๘,๖๐๗.๖๐	พานิษฐ์+บข.
	๒.๓ งานเหล็กโครงสร้างเสา								
	เหล็กเส้นกลม dia. ๖ มม.	๓๐.๐	เส้น	๖๖.๔๔	๑,๙๙๓.๒๐	๙.๐๒	๒๗๐.๖๐	๒,๒๖๓.๘๐	พานิษฐ์+บข.
	เหล็กข้ออ้อย dia. ๑๒ มม.	๔๕.๐	เส้น	๒๕๖.๔๘	๑๑,๕๔๑.๖๐	๒๙.๓๐	๑,๓๑๘.๖๘	๑๒,๘๖๐.๒๘	พานิษฐ์+บข.
	สวดผูกเหล็ก No ๑๘	๑๕.๐	กก.	๓๘.๑๘	๕๗๒.๗๐	๙.๕๕	๑๔๓.๑๘	๕๘๕.๘๘	พานิษฐ์+บข.
	เหล็กกล่อง ขนาด ๕๐ x ๑๐๐ x ๓.๒ มม. ยาว ๖ ม.	๓๒.๐	ท่อน	๑,๕๐๙.๐๐	๔๘,๒๘๘.๐๐	๓๑๐.๐๐	๙,๙๒๐.๐๐	๕๘,๒๐๘.๐๐	สื่ปไทวัสดุ+บข.
	เหล็กC ขนาด ๗๕ x ๔๕ x ๑๕ x ๒.๓ มม. ยาว ๖ ม.	๓๓.๐	ท่อน	๖๓๗.๘๕	๒๑,๐๔๙.๐๕	๒๑๐.๐๐	๖,๙๓๐.๐๐	๒๗,๙๗๙.๐๕	พานิษฐ์+บข.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าขออนยาง

แบบเลขที่ ๖๔-๕๓๒๐๓-๐๘

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าขออนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าขออนยาง

คำนวณราคากลาง โดย พันจ่าโท กล เทียมเทศแก้ว, ว่าที่ ร.ต.อภิชาติ สุรางค์ นายไพรัตน์ ทัศนศรี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เหล็กกล่อง ขนาด ๕๐ x ๕๐ x ๒.๐ มม ยาว ๖ ม.	๑๒.๐	ท่อน	๖๒๑.๐๐	๗,๔๕๒.๐๐	๑๗๕.๘๐	๒,๑๐๙.๖๐	๙,๕๖๑.๖๐	สับไพ่วัดดู+บข.
	เหล็กกล่อง ขนาด ๒๕ x ๕๐ x ๑.๒ มม ยาว ๖ ม.	๘.๐	ท่อน	๓๐๙.๐๐	๒,๔๗๒.๐๐	๘๐.๔๐	๖๔๓.๒๐	๓,๑๑๕.๒๐	สับไพ่วัดดู+บข.
	เหล็กกล่อง ขนาด ๒๕ x ๒๕ x ๑.๒ มม ยาว ๖ ม.	๖.๐	ท่อน	๑๙๑.๐๐	๑,๑๔๖.๐๐	๕๒.๒๐	๓๑๓.๒๐	๑,๔๕๙.๒๐	สับไพ่วัดดู+บข.
	สวดตายี่ขั้วรูปด้วยการถัก ขนาด ๕๐ x ๕๐ x ๓.๒ มม.	๑๖.๐	ตร.ม.	๘๐.๐๐	๑,๒๘๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑,๙๒๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	สพฐ.
	Wire Mesh Ø ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม.	๒๐๑.๐	ตร.ม.	๑๘.๒๒	๓,๖๖๒.๒๒	๕.๐๐	๑,๐๐๕.๐๐	๔,๖๖๗.๒๒	พาณิชย์+บข.
	๒.๔ เหล็กคาน								
	เหล็กเส้นกลม dia. ๖ มม.	๗๒.๐	เส้น	๖๗.๘๓	๔,๘๘๓.๗๖	๓.๔๐	๒๔๔.๘๐	๕,๑๒๘.๕๖	พาณิชย์+บข.
	เหล็กข้ออ้อย dia. ๑๒ มม.	๕๕.๐	เส้น	๒๑๕.๖๖	๑๑,๘๖๑.๓๐	๓.๔๐	๑๘๗.๐๐	๑๒,๐๔๘.๓๐	พาณิชย์+บข.
	ลวดผูกเหล็ก No ๑๘	๑๒.๐	กก.	๓๘.๑๘	๔๕๘.๑๖	๙.๕๕	๑๑๔.๕๔	๕๗๒.๗๐	พาณิชย์+บข.
	๒.๕ งานก่ออิฐ								
	คอนกรีตบล็อก ขนาด ๐.๐๗ x ๐.๑๙ x ๐.๓๙ ม.	๙๒.๒๕	ตร.ม.	๑๒๖.๐๐	๑๑,๖๒๓.๕๐	๘๐.๐๐	๗,๓๘๐.๐๐	๑๙,๐๐๓.๕๐	พาณิชย์+บข.
	๒.๖ งานตักแต่งฉาบปูน								
	ฉาบปูนโครงสร้าง	๑๐.๐	ตร.ม.	๔๘.๐๐	๔๘๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๔๘๐.๐๐	บข.
๓	งานสถาปัตยกรรม								
	๓.๑ งานหลังคา								
	หลังคาเหล็กกรีดลอนเคลือบสี หนา ๐.๓๕ มม. AZ๑๕๐	๒๐๐.๐	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๖๔,๐๐๐.๐๐	สับ+บข.
	ครอบข้าง หนา ๐.๓๕ มม. AZ๑๕๐	๒๒๑.๐	เมตร	๑๒๕.๐๐	๒๗,๖๒๕.๐๐	๕๐.๐๐	๑๑,๐๕๐.๐๐	๓๘,๖๗๕.๐๐	สับ+บข.
	สกรูยึดหลังคา	๓๖๔.๐	อัน	๓.๗๔	๑,๓๖๑.๓๖	๑.๕๐	๕๔๖.๐๐	๑,๙๐๗.๓๖	สับ
	๓.๓ งานผนังและตกแต่ง								
	ผนังฉาบปูนเรียบภายใน	๑๑๓.๖๕	ตร.ม.	๓๙.๐๐	๔,๔๓๒.๓๕	๘๒.๐๐	๙,๓๓๙.๓๐	๑๓,๗๕๑.๖๕	พาณิชย์+บข.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าขนอย

แบบเลขที่ ๖๔-๕๓๒๐๓-๐๘

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าขนอย อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าขนอย

คำนวณราคากลาง โดย พันจ่าโท กล เทียมเทศแก้ว, ว่าที่ ร.ต.อภิชาติ สุราษ, นายไพรัตน์ ทัศนศรี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ผนังฉาบปูนเรียบภายนอก	๗๐.๐	ตร.ม.	๓๙.๐๐	๒,๗๓๐.๐๐	๙๕.๐๐	๖,๖๕๐.๐๐	๙,๓๘๐.๐๐	พาณิชย์+บข.
	๓.๔ งานพ่นและตกแต่ง								
	พ่นผิวหินขัด หนา ๑ ๑/๒ ซม. แบ่งฝังเส้น PVC	๑๒๐.๐	ตร.ม.	๓๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๙๘.๐๐	๒๓,๗๖๐.๐๐	๕๙,๗๖๐.๐๐	สี+บข.
	๓.๕ งานประตู-หน้าต่าง								
	วงกบไม้ประตูไม้เนื้อแข็ง	๔.๐	ชุด	๖๗๔.๖๑	๒,๖๙๘.๔๔	๑๕๓.๓๒	๖๑๓.๒๘	๓,๓๑๑.๗๒	พาณิชย์+บข.
	ป๒ ประตูไม้เนื้อแข็งขนาด ๘๐ x ๑๘๐ ซม.	๔.๐	ชุด	๑,๑๕๐.๐๐	๔,๖๐๐.๐๐	๑๐๕.๐๐	๔๒๐.๐๐	๕,๐๒๐.๐๐	พาณิชย์+บข.
	ป๑ ประตูเหล็กบาน พร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๓.๖๕ x ๒.๕ม.	๙.๑๒๕	ตร.ม.	๙๓๔.๕๘	๘,๕๒๘.๐๔	๑๐๕.๐๐	๙๕๘.๑๓	๙,๔๘๖.๑๗	พาณิชย์
	๓.๖ งานทาสี								
	ทาสีน้ำพลาสติก ภายนอก (สีเดียวกับอาคาร สม.๒) ๒ รอบ	๗๐.๐	ตร.ม.	๖๗.๕๐	๔,๗๒๕.๐๐	๖๘.๐๐	๔,๗๖๐.๐๐	๙,๔๘๕.๐๐	พาณิชย์+บข.
	ทาสีสีน้ำพลาสติกภายใน (สีเดียวกับอาคาร สม.๒) ๒ รอบ	๑๑๓.๗	ตร.ม.	๙๔.๕๐	๑๐,๗๔๔.๖๕	๖๐.๐๐	๖,๘๑๒.๐๐	๑๗,๕๖๖.๖๕	พาณิชย์+บข.
	งานทาสีน้ำมันเหล็กโครงสร้าง ๒ รอบ	๒๓.๐	ตร.ม.	๗๐.๐๐	๑,๖๑๐.๐๐	๗๖.๐๐	๑,๗๔๘.๐๐	๓,๓๕๘.๐๐	พาณิชย์+บข.
	ทึนเนอร์ ขนาด ๓.๗๘๕ ลิตร	๔.๐	กระป๋อง	๓๙๙.๐๐	๑,๕๙๖.๐๐	-	-	๑,๕๙๖.๐๐	พาณิชย์
๔	งานระบบไฟฟ้า								
	สวิตช์พร้อมอุปกรณ์	๑๓.๐	อัน	๕๘.๘๘	๗๖๕.๕๔	๘๐.๐๐	๑,๐๔๐.๐๐	๑,๘๐๕.๕๔	พาณิชย์+บข.
	ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์	๔.๐	อัน	๑๓๖.๐๐	๕๔๔.๐๐	๙๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๙๐๔.๐๐	สีไปทิวส์+บข.
	ชุดรางไฟคู่สะท้อนแสง LED ๑๘W พร้อมชุดแขวน	๘.๐	ชุด	๗๒๕.๐๐	๕,๘๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	สีไปทิวส์+บข.
	ชุดรางไฟเดี่ยว พร้อมหลอด LED ๑๘W	๕.๐	ชุด	๒๒๘.๐๐	๑,๑๔๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๖๗๕.๐๐	๑,๘๑๕.๐๐	สีไปทิวส์+บข.
	สายไฟฟ้า VAF ขนาด ๒x๑.๕ sq.mm.	๑๐๐.๐	เมตร	๘.๓๒	๘๓๒.๐๐	๑๒.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๒,๐๓๒.๐๐	พาณิชย์+บข.
	สายไฟฟ้า VAF- G ขนาด ๒x๒.๕/๒.๕ sq.mm.	๕๐.๐	เมตร	๒๙.๑๓	๑,๔๕๖.๕๐	๑๖.๐๐	๘๐๐.๐๐	๒,๒๕๖.๕๐	พาณิชย์+บข.
	สายไฟฟ้า THW ขนาด ๑.๕ sq.mm. ฟ้ำ	๑๐๐.๐	เมตร	๕.๔๘	๕๔๘.๐๐	๕.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๐๔๘.๐๐	พาณิชย์+บข.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าซอง

แบบเลขที่ ๖๔-๕๓๒๐๓-๐๘

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าซอง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าซอง

คำนวณราคากลาง โดย พันจ่าโท กล เทียมเทศแก้ว, ว่าที่ ร.ต.อภิชาติ สุราษ, นายไพรัตน์ ทัศนศรี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สายไฟฟ้า THW ขนาด ๑.๕ sq.mm. น้ำตาล	๑๐๐.๐	เมตร	๕.๔๘	๕๔๘.๐๐	๕.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๐๔๘.๐๐	พาณิชย์+บช.
	สายไฟฟ้า THW ขนาด ๒.๕ sq.mm. ฟ้ำ	๑๐๐.๐	เมตร	๘.๒๒	๘๒๒.๐๐	๗.๐๐	๗๐๐.๐๐	๑,๕๒๒.๐๐	พาณิชย์+บช.
	สายไฟฟ้า THW ขนาด ๒.๕ sq.mm. น้ำตาล	๒๐๐.๐	เมตร	๘.๒๒	๑,๖๔๔.๐๐	๗.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๓,๐๔๔.๐๐	พาณิชย์+บช.
	สายไฟฟ้า THW-G ๒.๕ sq.mm. สีเขียว	๒๐๐.๐	เมตร	๘.๒๒	๑,๖๔๔.๐๐	๗.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๓,๐๔๔.๐๐	พาณิชย์+บช.
	ก๊อฟพร้อมตะปูตอกก๊อฟ	๔.๐	ถุง	๒๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๖.๒๕	๒๕.๐๐	๑๒๕.๐๐	ทั่วไป+บช.
	คอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๐ ช่อง	๑.๐	อื่น	๒,๕๘๐.๐๐	๒,๕๘๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๔,๐๘๐.๐๐	ทั่วไป+บช.
	แท่งกรวดขนาด ๕/๘" ยาว ๒.๔ ม.	๑.๐	อื่น	๓๔๕.๐๐	๓๔๕.๐๐	๘๖.๒๕	๘๖.๒๕	๔๓๑.๒๕	ทั่วไป+บช.
	ท่ออ่อนร้อยสายไฟ ๒๐ m.ก สีขาว	๖๐.๐	เมตร	๑๔.๐๐	๘๔๐.๐๐	๓.๕๐	๒๑๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	ทั่วไป+บช.
	ท่ออ่อนร้อยสายไฟ ๒๕ m.ก สีขาว	๒๐.๐	เมตร	๑๕.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓.๗๕	๗๕.๐๐	๓๗๕.๐๐	ทั่วไป+บช.
	ท่อUPVCร้อยสายไฟขนาด ๒๐ m.ก สีขาว	๖๓.๐	ท่อน	๔๕.๐๐	๒,๘๓๕.๐๐	๑๑.๒๕	๗๐๘.๗๕	๓,๕๔๓.๗๕	ทั่วไป+บช.
	ท่อUPVCร้อยสายไฟขนาด ๒๕ m.ก สีขาว	๒๔.๐	ท่อน	๖๘.๐๐	๑,๖๓๒.๐๐	๑๗.๐๐	๔๐๘.๐๐	๒,๐๔๐.๐๐	ทั่วไป+บช.
	สลักแยกสายไฟขนาด ๒x๔ พร้อมอุปกรณ์	๖.๐	ตัว	๓๕.๐๐	๒๑๐.๐๐	๗๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๖๓๐.๐๐	ทั่วไป+บช.
	สลักแยกสายไฟขนาด ๔x๔ พร้อมอุปกรณ์	๑๕.๐	ตัว	๔๘.๐๐	๗๒๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๙๒๐.๐๐	ทั่วไป+บช.
๕	งานอื่นๆ								
	ขนาด ๐.๑ x ๐.๘ ม. (ข้อความตามผู้ออกแบบกำหนด)	๕	ป้าย	๒๕๐	๑,๒๕๐.๐๐			๑,๒๕๐.๐๐	สีบ้านป้ายหลังทต.
รวมค่างานต้นทุน								๕,๖๗,๒๔๗.๕๗	

รวมค่างานต้นทุน

๐๙.๐๗/๒๕๖๕

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าขอนยาง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

แบบเลขที่ ๖๔-๕๓๒๐๓-๐๘

หน่วยงานเจ้าของโครงการ		กองช่าง เทศบาลตำบลท่าขอนยาง		เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕				รวม	หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์ ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	หน่วย:บาท
๑	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ พัดลมโคจร ๑๘" เป็นพัดลมแบบโคจร ๓ ใบพัด ขนาด๑๘" มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ สามารถปรับแรงลมได้ ๓ ระดับ มีสวิตช์ปรับสาย หยุด ควบคุมทิศทางลมได้ ใช้วัสดุทนไฟทนไฟ ประหยัดไฟเบอร์ ๕	๘.๐	เครื่อง	๒,๑๔๔.๘๖	๑๗,๑๕๘.๘๘			๑๗,๑๕๘.๘๘	
รวมค่างานต้นทุน								๑๗,๑๕๘.๘๘	