

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์การบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลท่าขนอย.....

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๓,๙๓๗.๐๘ บาท.....

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์การบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลท่าขนอย.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๕๘,๘๗๔.๒๐ บาท.....

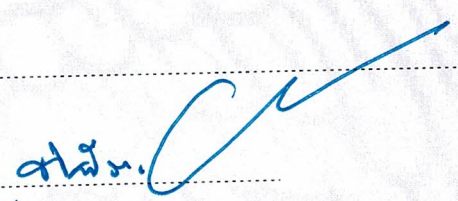
..... (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทยี่สิบสตางค์).....


๖. บัญชีประมาณการราคากลาง


๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์การบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลท่าขนอย จำนวน ๑ ชุด.....

๖.๒
.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ สุราช ประธานกรรมการ 

๗.๒ นางสาวปฐมา พุทธคุณะนถ กรรมการ 

๗.๓ ว่าที่ร้อยตรีดำรงส เหล่าสะพาน กรรมการ 

๗.๔
.....

๗.๕
.....

สรุป ำณราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการการแพทย์ () มิน

โครงการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

เจ้าของ เทศบาลตำบลท่าขอนยาง

สถานที่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าขอนยาง

หน่วยงานทำรายการประมาณการ กองช่างเทศบาลตำบลท่าขอนยาง

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างรวมทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	121,361.39	1.3091	✓ 158,874.20	เงื่อนไข
2	ประเภทงานทาง			-	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00.....%
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	เงินประกันผลงานหัก.....0.00.....%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้7.00.....%
5	ประเภทงานครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม7.00.....%
	ป้ายโครงการ	-		-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			158,874.20	
	คิดเป็นเงินประมาณ			158,874.20	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทยี่สิบสตางค์			

ว่าที่ร้อยตรี

(ดำรง เหลาสะพาน)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ

(นางสาวปฐมา พุทธคุณะนาถ)

วิศวกรโยธา

ว่าที่ร้อยตรี
กรรมการ

ประธาน

(อภิชาติ สุราษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปงานกลางปี รุ่งซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

โครงการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตำบลท่าขนอย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

เจ้าของ เทศบาลตำบลท่าขนอย

สถานที่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าขนอย

หน่วยงานทำรายการประมาณการ กองช่างเทศบาลตำบลท่าขนอย

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
	งานต่อเติมอาคาร								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ปรับพื้นที่ , ชุด-ขน	66.00	ตร.ม.			21.98	1,450.68	1,450.68	
	- งานดินถมพร้อมปรับเกลี่ย	-	ลบ.ม.	65.00	-	121.00	-	-	
	- งานทรายหยาบ	4.87	ลบ.ม.	345.79	1,683.82	121.00	589.21	2,273.03	
	- งานเหล็กป้องกันการแตกร้าวขนาด0.20*0.20*0.04 ม.	66.00	ตร.ม.	19.19	1,266.54	6.00	396.00	1,662.54	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (240 Ksc) หนา 0.10 เมตร	10.00	ลบ.ม.	2,056.07	20,560.70	329.00	3,290.00	23,850.70	
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม							29,236.95	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานปูพื้นกระเบื้อง								
	- งานกระเบื้องพื้น ขนาด 60x60 ซม. (เลือกสีภายหลัง)	41.26	ตร.ม.	207.00	8,541.23	228.00	9,407.74	17,948.97	
	- งานปูนปูกระเบื้อง	35.00	ถู	109.00	3,815.00		-	3,815.00	
	- ทรายหยาบ	5.00	ลบ.ม.	345.79	1,728.95		-	1,728.95	
	2.2 งานประตู่ - หน้าต่าง								
	- ติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่าง	4.00	ชุด	450.00	1,800.00	103.00	412.00	2,212.00	
	2.3 งานฝ้า								
	- ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี (ภายนอก)	9.60	ตร.ม.	253.00	2,428.80	99.00	950.40	3,379.20	
	2.4 งานปิดจั่ว								
	- ปิดจั่วกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี	16.00	ตร.ม	278.00	4,448.00	99.00	1,584.00	6,032.00	
	- สกรูยึดซีเมนต์บอร์ด	4.00	กล่อง	235.53	942.12	-	-	942.12	

แบบสรุปงานกลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

โครงการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตำบลท่าขนอย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม


เจ้าของ เทศบาลตำบลท่าขนอย


สถานที่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าขนอย


หน่วยงานทำรายการประมาณการ กองช่างเทศบาลตำบลท่าขนอย

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
	รวมงานสถาปัตยกรรม							36,058.24	
3	งานหลังคา								
	- หลังคาแผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสี หนา ไม่น้อยกว่า 0.35 มม.	179.20	ตร.ม.	178.00	31,897.60	72.00	12,902.40	44,800.00	
	- ครอบข้าง เมทัลชีท	26.00	เมตร	146.00	3,796.00	82.00	2,132.00	5,928.00	
	- สกรู	7.00	กล่อง	225.00	1,575.00		-	1,575.00	
	- งานรื้อถอนวัสดุุมงหลังคา (ลอนคู่หรือลักษณะใกล้เคียง)	179.20	ตร.ม			21.00	3,763.20	3,763.20	
	รวมงานหลังคา							56,066.20	
	รวมงานก่อสร้าง อาคาร				84,483.77		36,877.63	121,361.39	
	รวมค่างานก่อสร้าง								

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเลขที่ 884/2568 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2568

ว่าที่ร้อยตรี  กรรมการ
(ดาร์ต เถลาสะพาน)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวปฐมา พุทธคุณนถ)
วิศวกรโยธา

ว่าที่ร้อยตรี  ประธานกรรมการ
(อภิชาติ สุราช)
ผู้อำนวยการกองช่าง