

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (สถานีบ้านไคร้หนุ่ม)

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าขอนยาง

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างแพเหล็กสำหรับติดตั้งเครื่องสูบน้ำทดแทนแพเดิม สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (สถานีบ้านไคร้หนุ่ม) รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลนของกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานกำหนด

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เป็นเงิน ๔๘๓,๙๓๒.๖๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยสามสิบสองบาทหกสิบสตางค์)

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง


๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๑ ชุด

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ว่าที่ ร.ต.อภิชาติ สุราช

๗.๒ นางสาวปฐมา พุทธคุณะนาค

๗.๓ ว่าที่ ร.ต.ดำรงส เหล่าสะพาน

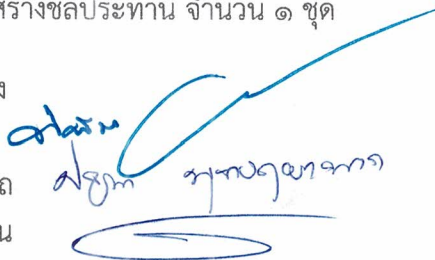

สรุปราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (สถานีบ้านไคร่นุ่น)

สถานที่ก่อสร้าง สถานีบ้านไคร่นุ่น ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
	ก่อสร้างแพเหล็กสำหรับติดตั้งเครื่องสูบน้ำทดแทนแพเดิม								
	- เหล็กแผ่นเรียบ ขนาด 1.20x2.40 ม. หน้า 6 มม.	20.00	แผ่น	6,000.00	120,000.00	1.3392	8,035.20	160,704.00	
	- เหล็กแผ่นลายกันสนิม ขนาด 1.20x2.40 ม. หน้า 4.50 มม.	6.00	แผ่น	5,750.00	34,500.00	1.3392	7,700.40	46,202.40	
	- เหล็กแบน ขนาด 50x6 มม. ยาว 6 ม.	8.00	ท่อน	632.50	5,060.00	1.3392	847.04	6,776.35	
	- เหล็กทรงน้ำ C 75x40x5x7 มม. ยาว 6 ม.	2.00	ท่อน	3,125.00	6,250.00	1.3392	4,185.00	8,370.00	
	- เหล็กฉาก L ขนาด 40x40x4 มม. ยาว 4 ม.	8.00	ท่อน	525.00	4,200.00	1.3392	703.08	5,624.64	
	- เหล็กฉาก L ขนาด 50x50x6 มม. ยาว 6 ม.	28.00	ท่อน	898.75	25,165.00	1.3392	1,203.61	33,700.97	
	- เหล็กฉาก L ขนาด 65x65x6 มม. ยาว 6 ม.	16.00	ท่อน	1,150.00	18,400.00	1.3392	1,540.08	24,641.28	
	- เหล็ก H Beem ขนาด 6 นิ้ว	1.00	เส้น	5,625.00	5,625.00	1.3392	7,533.00	7,533.00	
	- ลวดตาข่ายชุบสังกะสี ขนาด ศก. 3.2 มม. ระยะห่างช่อง 2"	48.00	ตร.ม	157.50	7,560.00	1.3392	210.924	10,124.35	
	- น๊อต ขนาด 5 นิ้ว 4 ทูม	120.00	ตัว	70.00	8,400.00	1.3392	93.74	11,249.28	
		รวมค่างานต้นทุน 1 (ยอดยกไป)			235,160.00		รวมราคากลาง 1 (ยอดยกไป)	314,926.27	

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (สถานีบ้านไคร่นุ่น) เลขที่ 94/2569 ลว.ที่ 11 ก.พ.2569

ลงชื่อฯที่ร.ด.....ประธานกำหนดราคากลาง

(อภิชาติ สุราช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวปฐมา พุทธิยะนาถ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อฯที่ร.ด.....กรรมการ

(ดำรง เหล่าสะพาน)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สรุปราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (สถานีบ้านไคร่นุ่น)
สถานที่ก่อสร้าง สถานีบ้านไคร่นุ่น ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน(บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
		รวมค่างานต้นทุน 1 (ยอดยกมา)			235,160.00		รวมราคากลาง 1 (ยอดยกมา)	314,926.27	
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" 1/2 x 3 x 5 ม.	10.00	ฟ่อน	375.00	3,750.00	1.3392	502.2	5,022.00	
	- สังกะสีลูกฟูกลอนเล็กหรือลอนใหญ่ชนิดเคลือบสี (สีเขียว) ยาว 8 ฟุต หนา 0.20 มม.	26.00	แผ่น	250.00	6,500.00	1.3392	334.8	8,704.80	
	- ครอบสังกะสีแผ่นเรียบเบอร์ 30 (สีเขียว) ขนาด 040 ม. ยาว 4 ฟุต หนา 0.20 มม.	3.00	แผ่น	66.25	198.75	1.3392	88.722	266.17	
	- กาว Coal Tar Epoxy (เนื้อ A และ B)	12.00	ชุด	1,025.00	12,300.00	1.3392	1372.68	16,472.16	
	- สีกันสนิมชนิดกันน้ำ	80.00	ตร.ม	37.50	3,000.00	1.3392	50.22	4,017.60	
	- สายไฟ ขนาด 70 SQ.mm. (ทองแดง) ยาว 3.50 ม.	6.00	เส้น	2,812.50	16,875.00	1.3392	3766.5	22,599.00	
	- ท่อยางตัวหนอน Ø 300 mm. หนาแรงดัน 6 บาร์	1.00	เส้น	72,375.00	72,375.00	1.3392	96,924.60	96,924.60	
		รวมค่างานต้นทุน			350,158.75		รวมราคากลาง	468,932.60	
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษ	1.00	งาน				รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ	15,000.00	
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	483,932.60	
							ราคากลางรวมเป็นตัวอักษร		สี่แสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบสองบาทหกสิบสตางค์

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (สถานีบ้านไคร่นุ่น) เลขที่ 94/2569 ลงวันที่ 11 ก.พ.2569

ลงชื่อว่าที่ร.ด.....ประธานกำหนดราคากลาง

(นริชาดี สุราช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวปฐมมา พุทธิคุณาณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อว่าที่ร.ด.....กรรมการ

(ดำรง เหล่าสะพาน)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (สถานีบ้านไคร่นุ่น)

สถานที่ก่อสร้าง สถานีบ้านไคร่นุ่น ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (สถานีบ้านไคร่นุ่น) เลขที่ 94/2569 ลว.ที่ 11 ก.พ.2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม(ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	- ค่าเครื่องจักรในการยกลง แพ สูบน้ำ 1 วัน / 15,000 บาท	1	วัน	15,000.00	
				15,000.00	
ราคากลางรวมเป็นตัวอักษร				หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน	

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (สถานีบ้านไคร่นุ่น) เลขที่ 94/2569 ลว.ที่ 11 ก.พ.2569

ลงชื่อว่า.....ประธานกำหนดราคากลาง
(เสาชิตี สุราษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวปฐมา พุทธิคุณะนาถ)

วิศวกรโยธาดำเนินการ

ลงชื่อว่า.....กรรมการ

(ดำรงส เหล่าสะพาน)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน